POLYGO

MAXI KOMBINÁCIÓ

Cikkszám: 4643-3B-10

6-14 év

Védő-terület 295 m²

Esési magasság 2 m

Súly 581 kg

Garancia 12 hó

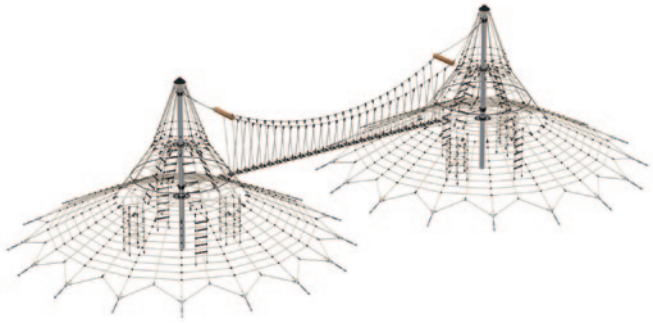

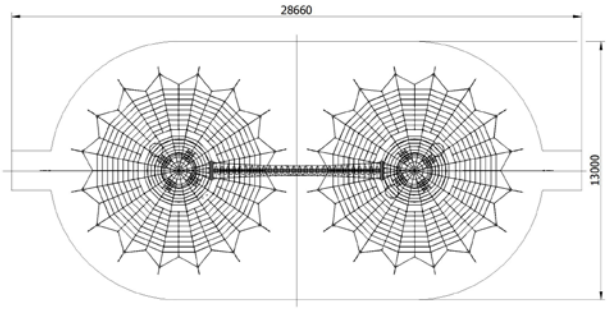

tűzihorganyzott acél;
műanyag borítású acélbetétes sodrony kötél

POLYDUCT ZRT.

H-4181 Nádudvar, Kabai út 62. | Tel: +36 54 480 666 | Fax: +36 54 480 233 | E-mail: polyduct@polyduct.hu | Web: www.jatszoterieszkozok.com

KÖTÉLHÁLÓS MÁSZÓKÁK

A gyerekek egyik kedvenc eszközei a kötélhálós mászókák, aminek elsődleges oka a lehetséges szerepjátékok játszása, ami minden gyerek fantáziavilágát megtölti, és nem utolsósorban fejleszti.

Pontosan ezért olyan népszerűek a kötélhálós mászókák a játszóterek tervezése során, valamint az is óriási előnyt jelent, hogy rengeteg fajtája létezik, és sok más játszótéri eszközzel kombinálható.

MIÉRT FONTOS A GYEREK SZÁMÁRA A KÖTÉLHÁLÓS MÁSZÓKÁK HASZNÁLATA?

Elsősorban a gyerekek fokozott mozgásigényét hivatott kielégíteni a kötélhálós mászóka, és mivel rengeteg fajtája létezik, így vannak könnyebben megmászható kötélhálós mászókák a kisebb gyerekek részére, és vannak igen komoly, bonyolult építmények a kiskamaszok számára.
Nem csupán a mozgásigény kielégítése miatt fontosak a kötélhálós mászókák, hanem egyéb szervezeti fejlődésben is fontos szerepet játszanak.
A kötélhálós mászókák nagymértékben javítják a gyerekek egyensúlyérzékét, a térbiztonságot, növelik a térlátást, valamint elősegítik a szem, kéz és láb koordináció fejlődését.
A felsoroltakon kívül természetesen növelik a gyermek ügyességét, valamint az erőnlétét is, ami által az immunrendszerük fejlődésére is nagy hatással van.

SZEREPJÁTÉK A KÖTÉLHÁLÓS MÁSZÓKÁK SEGÍTSÉGÉVEL

A gyerekek önkéntelenül is szerepjátékokat játszanak, főként, ha csoportosan kerülnek egy játszóterületen belülre. A szerepjátékok nagyon fontosak fantáziavilágúk fejlesztése szempontjából, és mindeközben fizikailag is mozgásra ösztönzik őket.

A szerepjáték nagyon sokféleképpen játszható, ám a legjobb módja a játszótéri eszközök révén érhető el, mivel a gyerekeknek iskolás koruktól kezdve sokkal kevesebb a mozgással eltöltött idejük, mint az optimális lenne.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

FELHASZNÁLT ANYAGOK

Társaságunk által gyártott és forgalmazott termékek előállítása során nagy hangsúlyt fektetünk a felhasznált alapanyagok megválasztására. Kizárólag kiváló minőségű anyagok kerülnek beépítésre a biztonság, tartósság, egészségvédelem érdekében.

Műanyag alkatrészek UV sugárzásnak kivallóan ellenálló anyagában színezett polietilén alapanyagból készülnek, mely garantálja a hosszú színtartósságot, valamint a nagyobb igénybevétel esetén történő koptatások hatására is megőrzi színét, szemben az egyéb nem anyagában színezet műanyagtermékekhez képest. A rotációs öntési technológiával készített műanyag termékeink (csúszdák, fedelek stb.) megfelelnek a legszigorúbb alapanyag vizsgálati követelményeknek (CPSIA), mely kizárja az egészségre káros adalékok felhasználást.

Fém-alkatrészek készítésekor kizárólag jó minőségű alapanyag kerül felhasználásra, mely felületkezelése tűzihorganyzással és dupla porfestéssel történik a hosszú élettartam és alacsony karbantartási költség biztosítása érdekében.

ALAPOZÁSI RENDSZER

A játszótéri eszközeink többféleképpen rögzíthetőek.

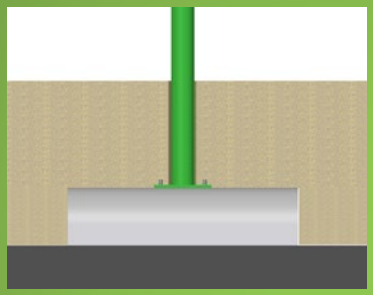

I. rögzítés előregyártott 600x350x150mm alapbetontesthez (alapbetontest a játszósík alatt 700mm-re helyezkedik el). Rögzítést követően az eszközt az MSZ EN 1176 és MSZ EN 1177-es szabványnak megfelelően ütéscsillapító felülettel kell ellátni.

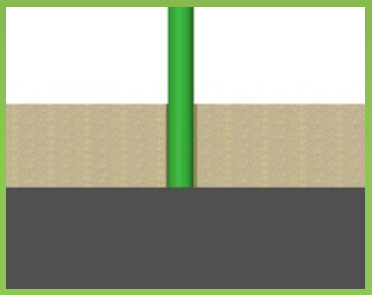

II. rögzítés helyszínen öntött betonozással (az öntött beton felső része az játszósík alatt legalább 400mm-re helyezkedik el). Rögzítést követően az eszközt az MSZ EN 1176 és MSZ EN 1177-es szabványnak megfelelően ütéscsillapító felülettel kell ellátni.

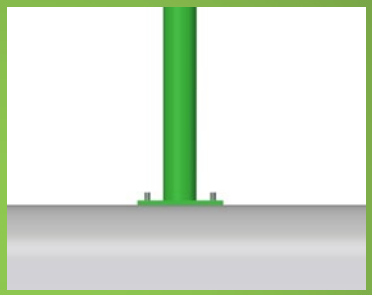

III. rögzítés betonfelülethez speciális nagy szilárdságú betondűbel segítségével. Rögzítést követően az eszközt az MSZ EN 1176 és MSZ EN 1177-es szabványnak megfelelően ütéscsillapító felülettel kell ellátni.

ÜTÉSCSILLAPÍTÓ FELÜLET

A játszótéri eszközöknél használható ütéscsillapító anyagok tulajdonságait, vastagságukat az MSZ EN 1176 és az MSZ EN 1177-es szabvány szabályozza.

Anyag	Méret	A legkisebb rétegvastagság	Kritikus esésmagasság
	mm	Mm	Mm
Gyep/felső talaj			≤ 1000
Fakéregzúzalék	szemcsenagyság 20-80	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
Faapriték	szemcsenagyság 5-30	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
Homok	szemcsenagyság 0,2-2	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
Kavics	szemcsenagyság 2-8	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
Egyéb anyagok és rétegvastagságok (pl. gumilap)	HIC szerint		A vizsgált kritikus esésmagasság
Laza szerkezetű talaj esetén a legkisebb rétegvastagságot 100mm-el kell kiegészíteni az esetleges kiszóródás miatt.			

SZERELÉSI, KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

Minden POLYDUCT ZRT. által gyártott és forgalmazott terméket vásárláskor ellátunk egy szerelési, karbantartási utasítással, mely a játszótéri eszközök megfelelő, biztonságos telepítésének, valamint az első használatbavételt követő karbantartások, ellenőrzések (heti, havi és éves) elvégzéséhez nyújt segítséget. Az eszközök szerelését csak szakképzett szakember végezheti, majd a szerelést követően az eszközt arra kijelölt szervezettel felül kell vizsgáltatni. **Az esetleges hibás szerelés balesethez és a garancia elvesztéséhez vezethet!**

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI RENDSZEREK

A POLYDUCT ZRT. ISO 9001:2008 minőségirányítási, valamint MSZ EN ISO 14001:2004 környezetirányítási rendszerrel és az egyedi terméknyilvántartást is biztosító vállalatirányítási rendszerrel szavatolja termékeinek és berendezéseinek megfelelőségét.