



ROBOGÓ

Cikkszám: FS-108


3-8
év

Védő-
terület
3,14 m²

Esési
magasság
0,42 m

Súly
19 kg

Garancia
12 hó



tűzhorganyzott, dupla porfestett acél;
UV stabil anyagában színezett PE alapanyag



POLYDUCT



RUGÓS JÁTÉKOK

Rugós játékok között megtalálható kínálatunkban az egyszemélyes, és a többszemélyes változat is, különböző formákban, karos, illetve beülős kivitelben. Igény szerint lehet kiválasztani a rugós játékok azon típusát, mely a legmegfelelőbb a felhasználó számára.

A rugós játékok mindegyike megfelel az MSZ EN 1176 szabványnak, ami garantálja a rugós játékok használatának biztonságát.

A RUGÓS JÁTÉKOK ALAPANYAGA

A rugós játékok alapanyaga anyagában színezett PE alapanyag, mely UV védelemmel van ellátva, ebből adódóan nem következik be jelentős színváltozás hosszú idő elteltével sem.

A rugó és a rugótartó acélkeret tűzihorganyzott, porfestett felületkezeléssel van ellátva, mely a legerőteljesebb igénybevételnek is ellenáll.

RUGÓS JÁTÉKOK TELEPÍTÉSE

A betonozás előtt az a rugótartó acélkeret süllyesztésre kerül egy 300 x 300 x 400mm-es munkagödörbe, ezt követően a rugótartót felöntjük betonnal ami megadja a későbbiekre vonatkozó stabilitását. A betonozás a talaj szintje alatt fejeződik be ezzel is védve a gyermekeket a sérüléstől.

RUGÓS JÁTÉKOK FAJTÁI

A játéktípusok egészen különbözőek. Az egyszemélyes rugós játékok között leggyakoribbak az állatfigurások, emellett vannak autós és motoros kialakításúak.

A két- és többszemélyes rugós játékok közül az autós formák a legnépszerűbbek, de megtalálható bálna és egyéb állatformára kialakított rugós játék is.



ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

FELHASZNÁLT ANYAGOK

Társaságunk által gyártott és forgalmazott termékek előállításánál nagy hangsúlyt fektetünk a felhasznált alapanyagok megválasztására. Kizárólag kiváló minőségű anyagok kerülnek beépítésre a biztonság, tartósság, egészségvédelem érdekében.


Műanyag alkatrészek UV sugárzásnak kiválóan ellenálló anyagában színezett polietilén alapanyagból készülnek, mely garantálja a hosszú színtartósságot, valamint a nagyobb igénybevétel esetén történő kopatások hatására is megőrzi színét, szemben az egyéb nem anyagában színezett műanyagtermékekhez ké-

pest. A rotációs öntési technológiával készített műanyag termékeink (csúszdák, fedelek stb.) megfelelnek a legszigorúbb alapanyag vizsgálati követelményeknek (CPSIA), mely kizárja az egészségre káros adalékok felhasználást.


Fém-alkatrészek készítésekor kizárólag jó minőségű alapanyag kerül felhasználásra, mely felületkezelése tűzhorganyzással és dupla porfestéssel történik a hosszú élettartam és alacsony karbantartási költség biztosítása érdekében.

ALAPOZÁSI RENDSZER


A játszótéri eszközeink többféleképpen rögzíthetők.

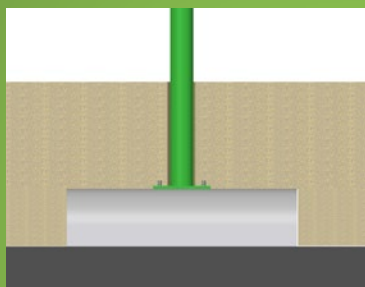

I. rögzítés előregyártott 600x350x150mm alapbetontesthez (alapbetontest a játszósík alatt 700mm-re helyezkedik el). Rögzítést követően az eszközt az MSZ EN 1176 és MSZ EN 1177-es szabványnak megfelelően ütéscsillapító felülettel kell ellátni.

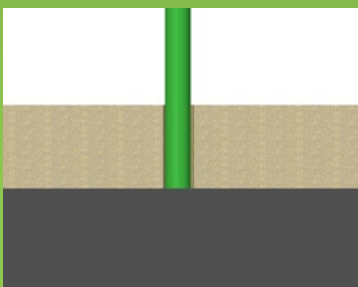

II. rögzítés helyszínen öntött betonzással (az öntött beton felső része az játszósík alatt legalább 400mm-re helyezkedik el). Rögzítést követően az eszközt az MSZ EN 1176 és MSZ EN 1177-es szabványnak megfelelően ütéscsillapító felülettel kell ellátni.

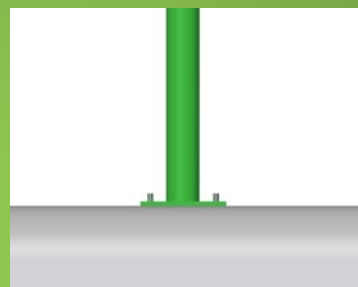

III. rögzítés betonfelülethez speciális nagy szilárdságú betondűbel segítségével. Rögzítést követően az eszközt az MSZ EN 1176 és MSZ EN 1177-es szabványnak megfelelően ütéscsillapító felülettel kell ellátni.

ÜTÉSCSILLAPÍTÓ FELÜLET

A játszótéri eszközöknél használható ütéscsillapító anyagok tulajdonságait, vastagságukat az MSZ EN 1176 és az MSZ EN 1177-es szabvány szabályozza.

Anyag	Méret	A legkisebb rétegvastagság	Kritikus esésmagasság
	mm	Mm	Mm
Gyep/felső talaj			≤ 1000
Fakéregzúzalék	szemcsenagyság 20-80	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
Faapriték	szemcsenagyság 5-30	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
Homok	szemcsenagyság 0,2-2	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
Kavics	szemcsenagyság 2-8	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
Egyéb anyagok és rétegvastagságok (pl. gumilap)	HIC szerint		A vizsgált kritikus esésmagasság
Laza szerkezetű talaj esetén a legkisebb rétegvastagságot 100mm-el kell kiegészíteni az esetleges kiszóródás miatt.			

SZERELÉSI, KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

Minden POLYDUCT ZRT. által gyártott és forgalmazott terméket vásárláskor ellátunk egy szerelési, karbantartási utasítással, mely a játszótéri eszközök megfelelő, biztonságos telepítésének, valamint az első használatbavételt követő karbantartások, ellenőrzések (heti, havi és éves) elvégzéséhez nyújt segítséget. Az eszközök szerelését csak szakképzett szakember végezheti, majd a szerelést követően az eszközt arra kijelölt szervezettel felül kell vizsgáltatni. **Az esetleges hibás szerelés balesethez és a garancia elvesztéséhez vezethet!**

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI RENDSZEREK

A POLYDUCT ZRT. ISO 9001:2008 minőségirányítási, valamint MSZ EN ISO 14001:2004 környezetirányítási rendszerrel és az egyedi terméknyláncot is biztosító vállalatirányítási rendszerrel szavatolja termékeinek és berendezéseinek megfelelőségét.

