


Szerelési utasítás - Kerékpártároló

Gyártó:


Polyduct Zrt.
Nádudvar
Kabai út 2.
4181

Kerékpártároló fő egységei:

- Felületkezelt vázszerkezet

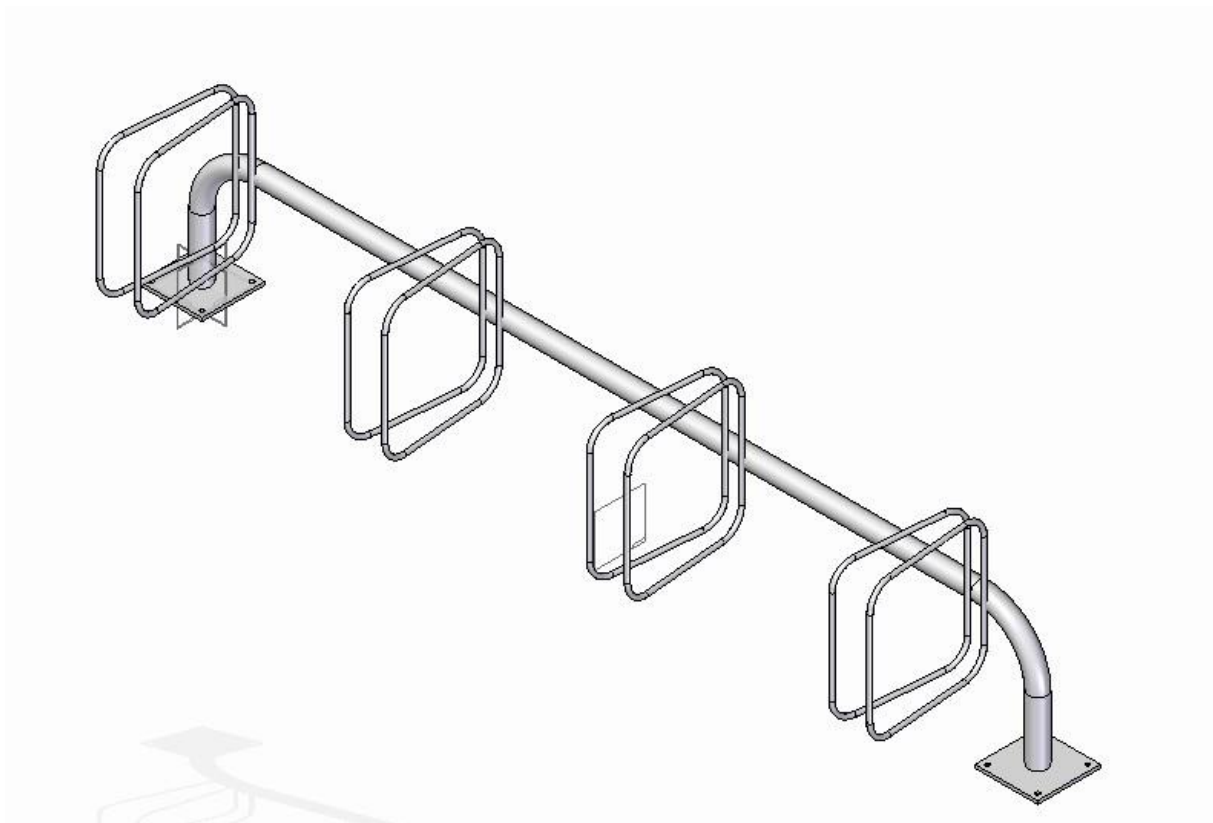

Felületkezelt vázszerkezet: -Tűzihorganyzás
-Porfestés

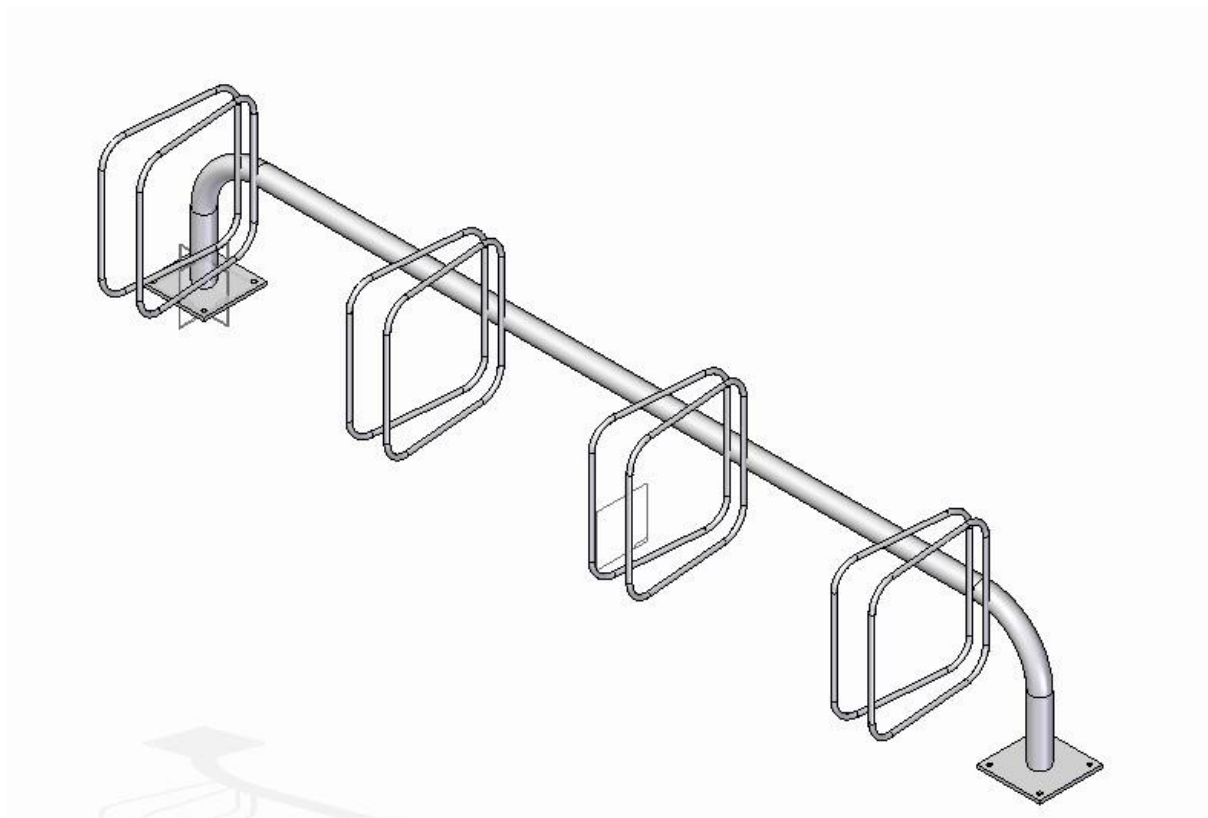

Szereléshez mellékelt tartozékok:

Megnevezés	Méretek	Mennyiség
Horganyzott beton dübel	M10 X 100	8 db
Horganyzott fakötésű alátét	M10	8 db
Horganyzott hatlapfejű anya	M10	8 db
Vázszerkezet	2000 X ø42,4	1 db

A napsugárzással szembeni követelmény:

- Kérjük, vegye figyelembe a kerékpártároló telepítésénél, hogy a napsugárzás hatására bekövetkező felmelegedést kerülni kell. Törekedjünk arra, hogy a háttámlás pad egy élő fa közelében, megfelelő tájolással kerüljön telepítésre.

Telepítés:

Kerékpár tároló:

- A kerékpár tároló talppontjait, azaz a felületkezelte vázszerkezet talpait a helyszínen készített C16-s betontuskó felületén kell úgy elhelyezni úgy, hogy a talppontok egy vízszintes síkon helyezkedjenek el;


-A betontuskók középvonala közötti távolság nagysága 2000mm,

Betontuskók minimális méretei:

-Magassága:400mm

-Szélessége:300mm X 300mm

-A talp 4db M10 anyával és M10 fakötésű alátéttel kell lerögzíteni és 4db M10 X100 betondübel.

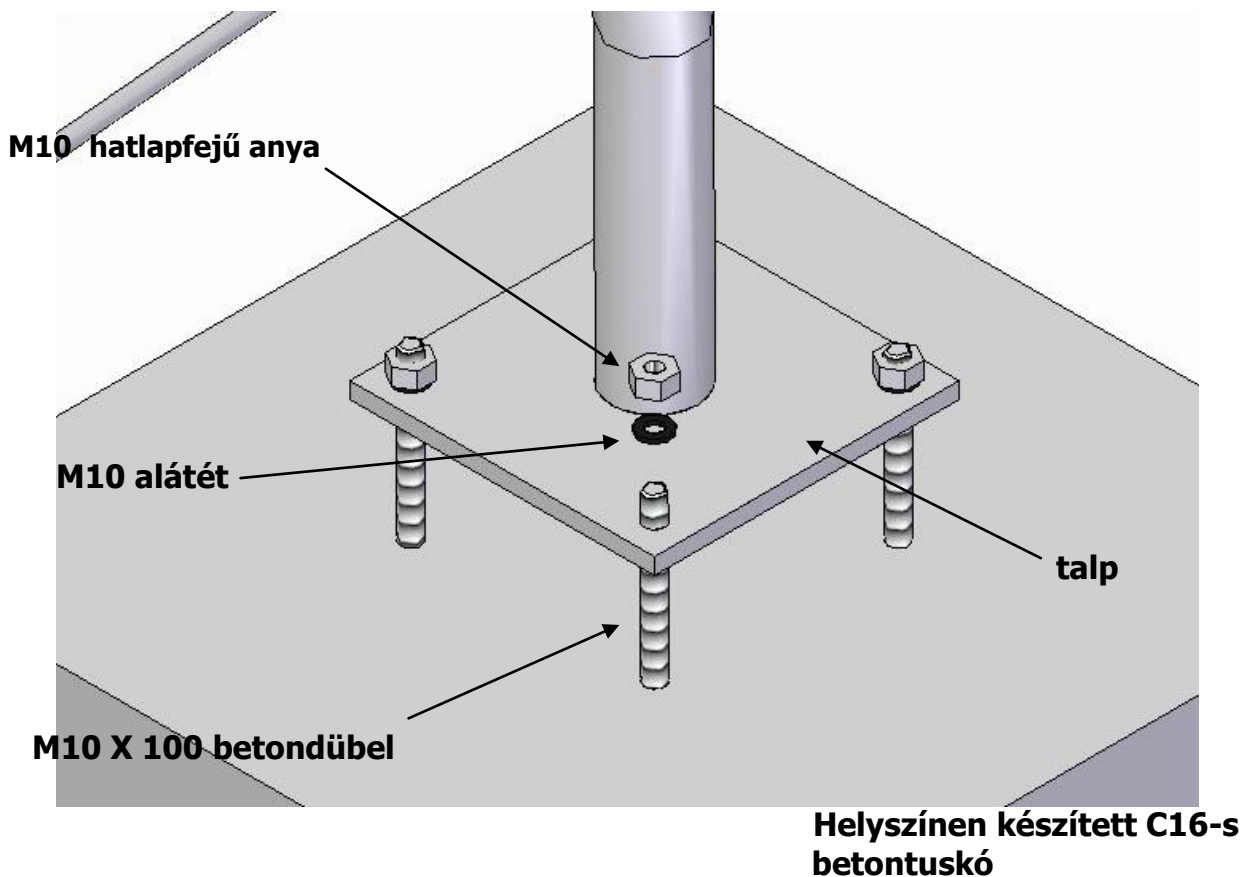

Ellenőrzés és Karbantartási utasítás

Minden kerékpár tároló ellenőrzés és karbantartás alá kell vetni. A termékekre vonatkozó szavatosság csak akkor adható meg, ha a termékek alapos ellenőrzése dokumentáltan megoldott.

Ellenőrzéssel és karbantartással hozzáértő személyt vagy egy kijelölt ellenőrző szervet kell megbízni!

Havi vizuális ellenőrzés:

Ezen a vizsgálaton a látható károkat és az egyes elemek sérüléseit kell meghatározni.

Kerékpár tároló állapotának vizsgálata (megsérült-e, történt – e alakváltozás, törés, stabilan áll);

Az erős igénybevételnek illetve vandalizmusnak kitett helyeken az ellenőrzést naponta el kell végezni.

A rendkívüli károk, és törések által előidézett balesetveszélyes helyzeteket azonnali intézkedéssel kell megszüntetni. Ennek elsődleges módja a balesetveszélyes játszótéri eszközök használatának megakadályozása a hibák kijavításáig, vagy eszköz elbontásáig.

Ellenőrzés:

- Fémelemek:
megsérült-e valamelyik nincs károsítás; kopás, sérülés esetén korrodálódás,
- Stabilitása, szilárdsága romlott-e;
- Kötőelemek: a csavarok szilárdan meg vannak húzva a kötőelemek funkcionálisan biztonságosak, sérülésmentesek, nem korrodálódtak.

Éves főellenőrzés:

A főellenőrzés során vizsgálni kell az időjárás okozta hatásokat, korhadás korrózió meglétét, a berendezések esetleges alakváltozásait, továbbá a végrehajtott javítások vagy a pótlólagosan beépített alkatrészek következtében létrejött biztonságot.

Továbbá:

Kiemelt figyelem:
Fém felületek felújítása, korrodált csomóponti elemek cseréje.



Ellenőrzési és karbantartási jegyzőkönyv

[illegible]