

SZERELÉSI UTASÍTÁS

30 literes hulladékgyűjtő

Gyártó:

POLYDUCT ZRt.
4181 Nádudvar, Kabai út 62.

30 literes hulladékgyűjtő fő egységei:

- Felületkezelte vázszerkezet hulladéktárolóval



Felületkezelt vázszerkezet: Porfestés



Szereléshez mellékelt tartozékok:

Megnevezés	Méret	Mennyiség [db]
Fém vázszerkezet hulladéktárolóval	950x440x310	1
Horganyzott belső kulcsnyílású domborúfejű csavar (peremes)	M8x16	2


A napsugárzással szembeni követelmény:

- Kérjük, vegye figyelembe a 30 literes hulladékgyűjtő telepítésénél, hogy a napsugárzás hatására bekövetkező felmelegedést kerülni kell. Törekedjünk arra, hogy egy élő fa közelében, megfelelő tájolással kerüljön telepítésre.



POLYDUCT^{2Rt.}

Szerelés:

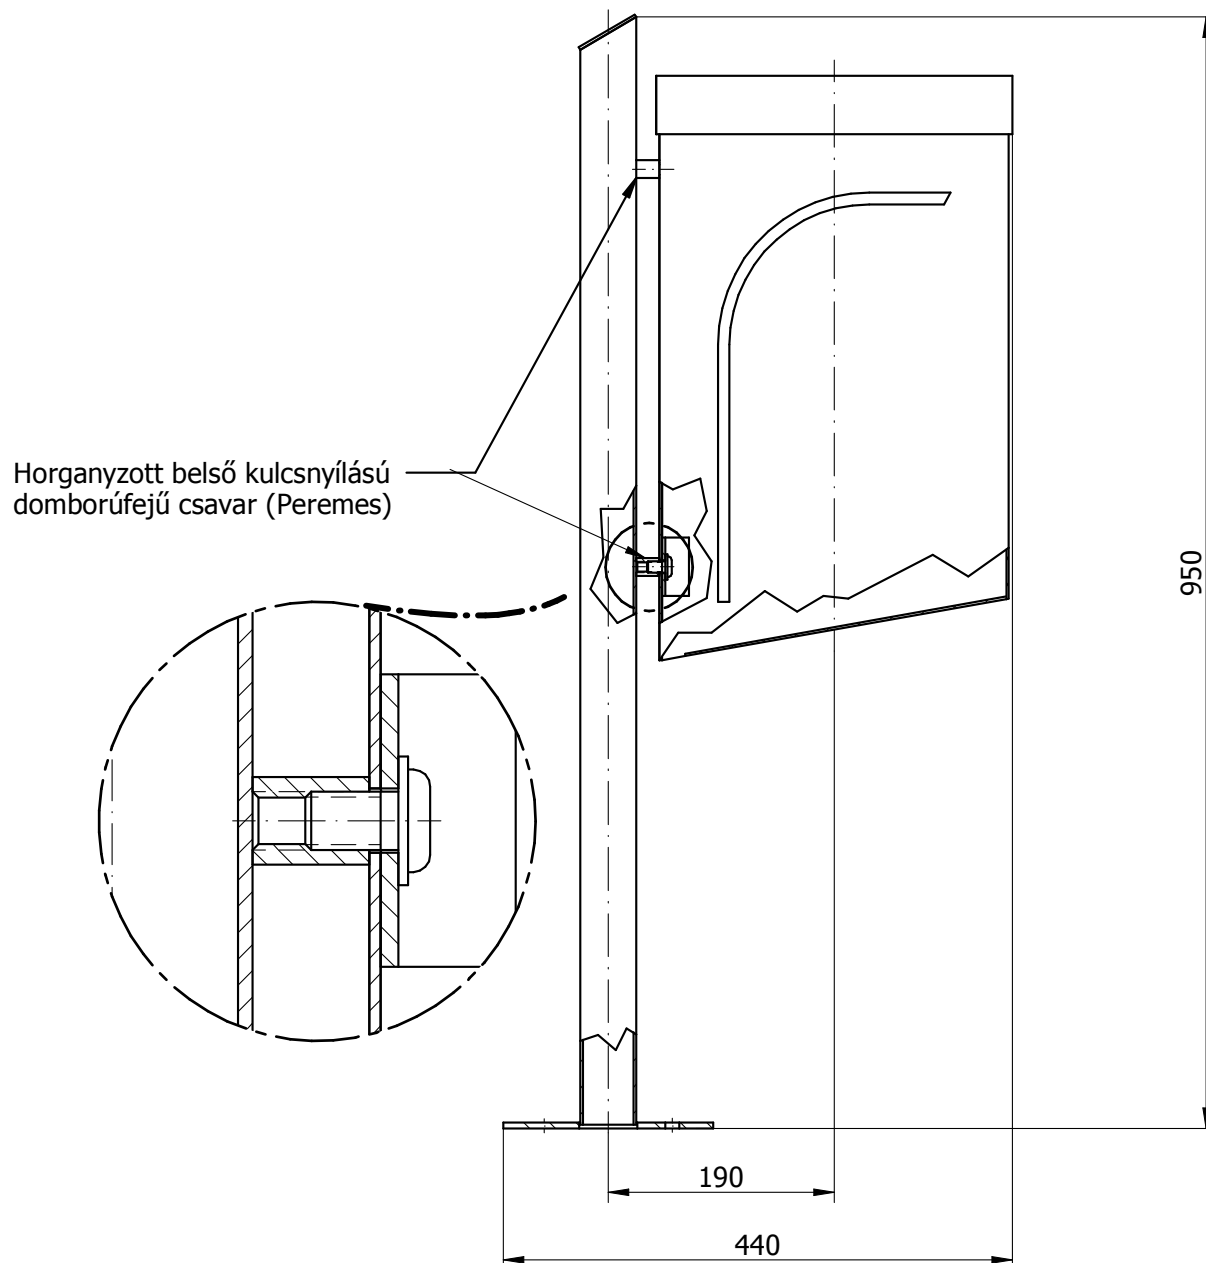


Telepítés:

- Az összeszerelt 30 literes hulladékgyűjtő talppontjait, azaz a felületkezelt vázszerkezet talpait a helyszínen készített C16-s betontuskó (minimum C16 minőségű) felületén kell úgy elhelyezni úgy, hogy a talppontok egy vízszintes síkon helyezkedjenek el;
- Betontuskók minimális méretei:
 - Magassága: 600mm
 - Szélessége: 300mm X 300mm
- Az ellipszis talp 3db M10 anyával és M10 fakötésű alátéttel kell lerögzíteni a 3db M10 X103 betondübelhez.

M10 hatlapfejű anya

M10 alátét

FAZ 10/20 A4 betondübel

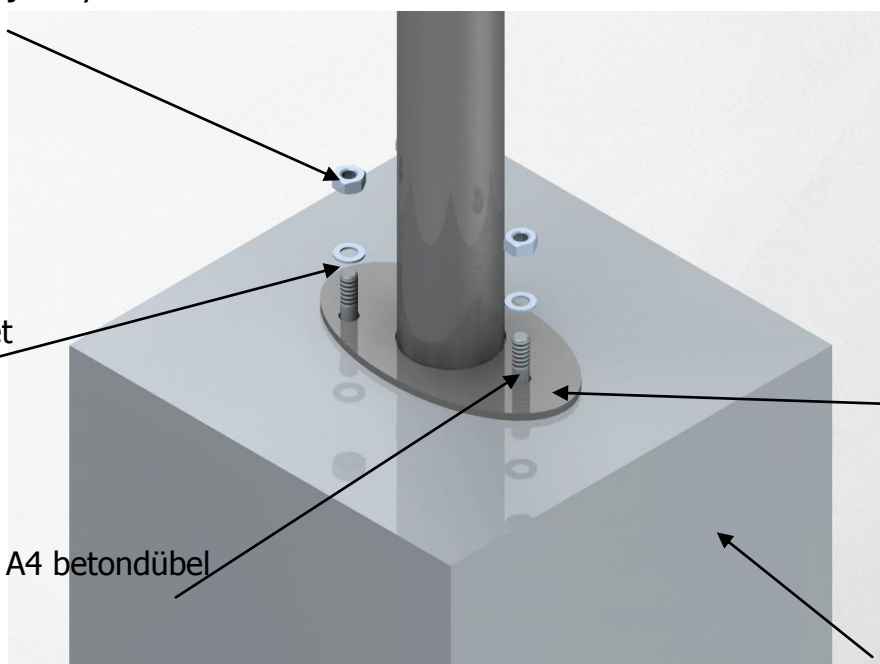


Ellipszis talp

Helyszínen készített C16-s betontuskó



POLYDUCT^{2Rt.}

Betontest ágyazatának kialakítása (méretek mm-ben)

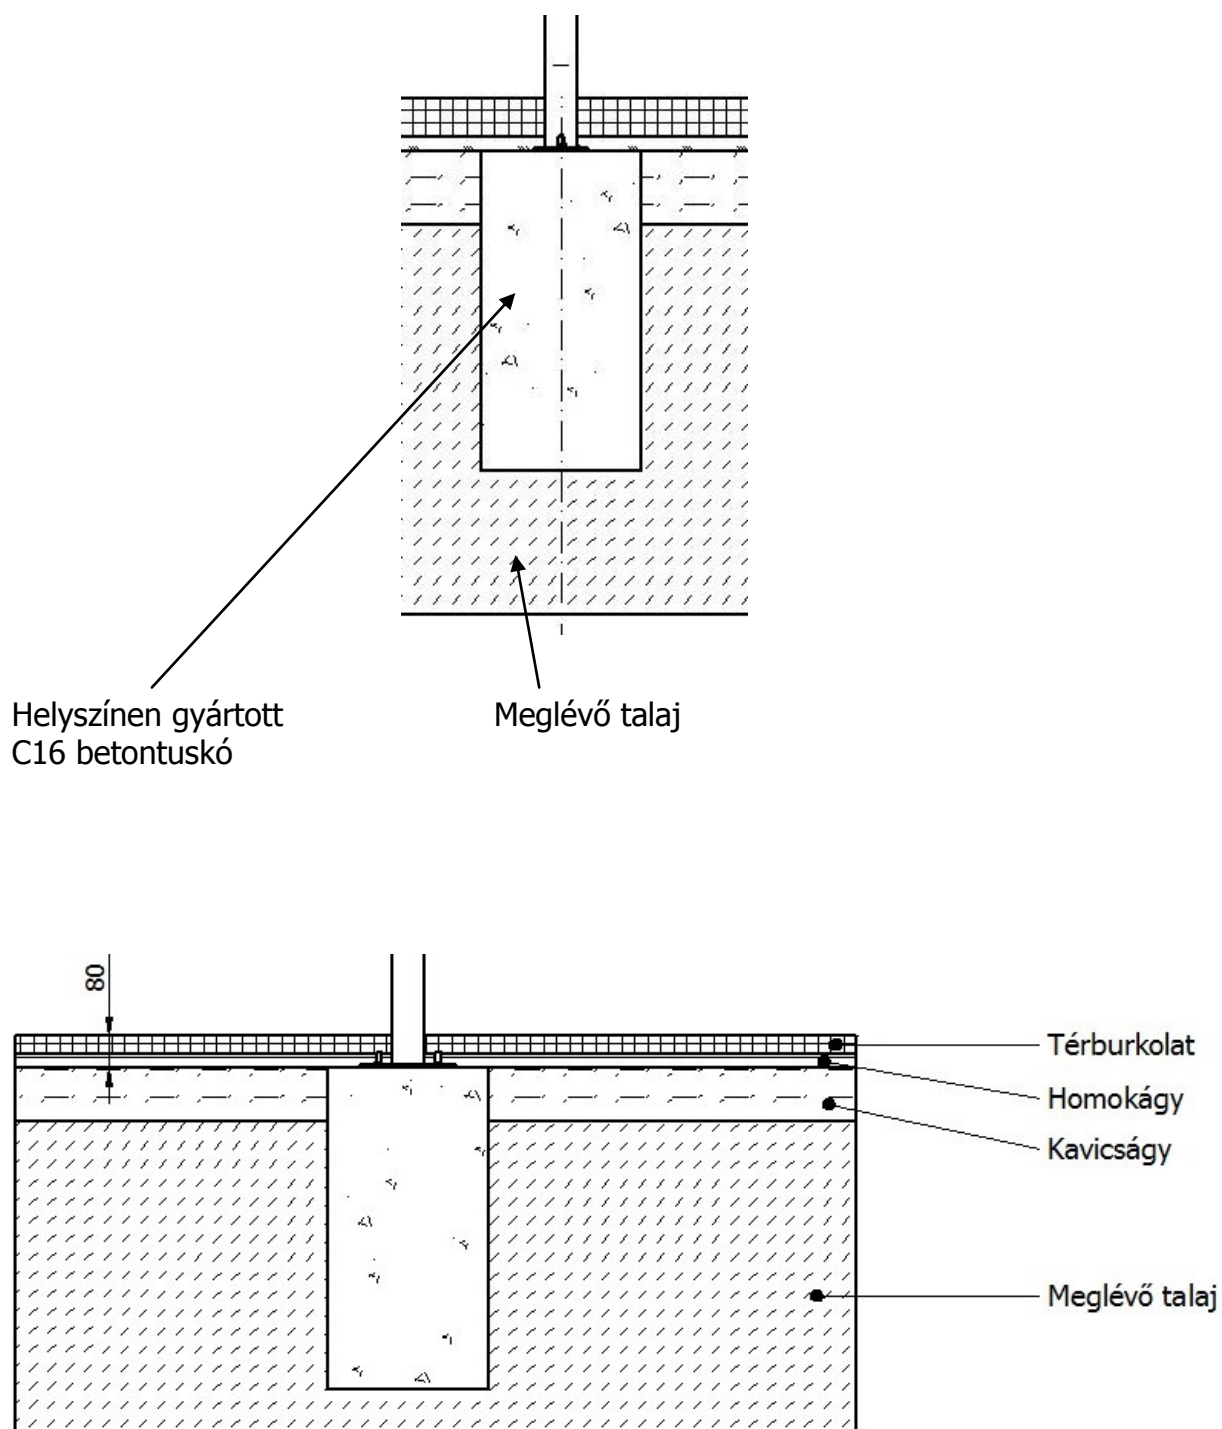



POLYDUCT[®]

Ellenőrzés és Karbantartási utasítás

Minden 30 literes hulladékgyűjtőt ellenőrzés és karbantartás alá kell vetni. A termékekre vonatkozó szavatosság csak akkor adható meg, ha a termékek alapos ellenőrzése dokumentáltan megoldott.

Ellenőrzéssel és karbantartással hozzáértő személyt vagy egy kijelölt ellenőrző szervet kell megbízni!

Havi vizuális ellenőrzés:

Ezen a vizsgálaton a látható károkat és az egyes elemek sérüléseit kell meghatározni.

A 30 literes hulladékgyűjtő állapotának vizsgálata (megsérült-e, történt-e alakváltozás, törés, stabilan áll);

Az erős igénybevételnek illetve vandalizmusnak kitett helyeken az ellenőrzést naponta el kell végezni.

A rendkívüli károk, és törések által előidézett balesetveszélyes helyzeteket azonnali intézkedéssel kell megszüntetni. Ennek elsődleges módja a balesetveszélyes eszközök használatának megakadályozása a hibák kijavításáig, vagy eszköz elbontásáig.

Ellenőrzés:

- Fémelemek:
megsérült-e valamelyik nincs károsítás; kopás, sérülés esetén korrodálódás,
- Stabilitása, szilárdsága romlott-e;
- Kötőelemek: a csavarok szilárdan meg vannak húzva a kötőelemek funkcionálisan biztonságosak, sérülésmentesek, nem korrodálódtak.

Éves főellenőrzés:

A főellenőrzés során vizsgálni kell az időjárás okozta hatásokat, korhadás , korrózió meglétét, a berendezések esetleges alakváltozásait, továbbá a végrehajtott javítások vagy a pótlólagosan beépített alkatrészek következtében létrejött biztonságot.

Továbbá:

Kiemelt figyelem:
Fém felületek felújítása, korrodált csomóponti elemek cseréje.



Ellenőrzési és karbantartási jegyzőkönyv

[illegible]