

Szerelési utasítás **Kétoldali spirál kerékpártároló I.**




Gyártó:

Polyduct Zrt.
Nádudvar
Kabai út 2.
4181


Kétoldali spirál kerékpártároló I. fő egységei:

- Felületkezelt vázszerkezet

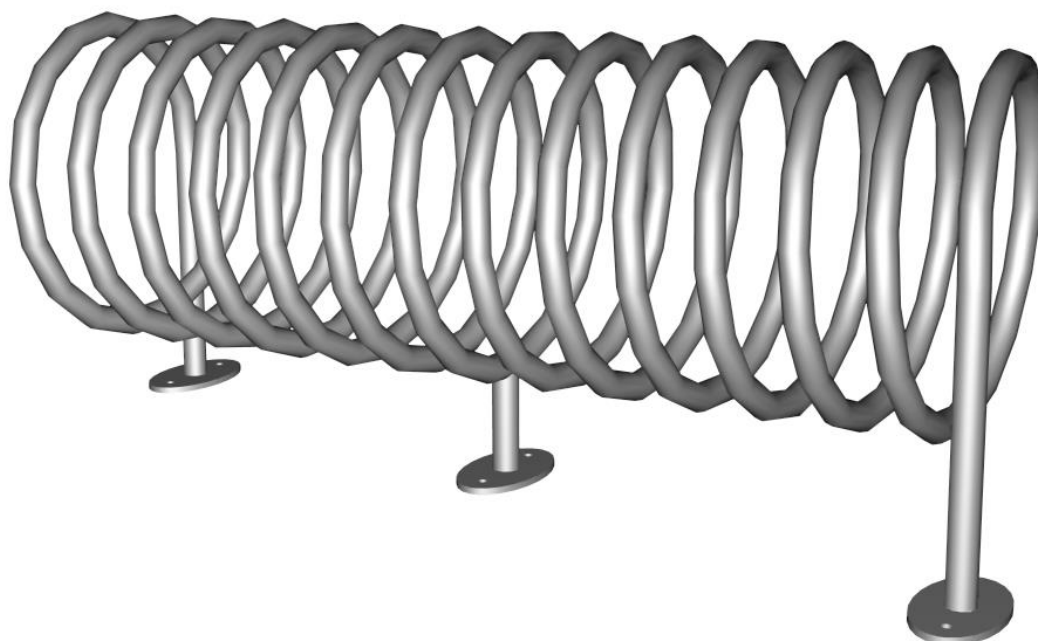

Felületkezelt vázszerkezet:

- Tűzihorganyzás
- Porfestés

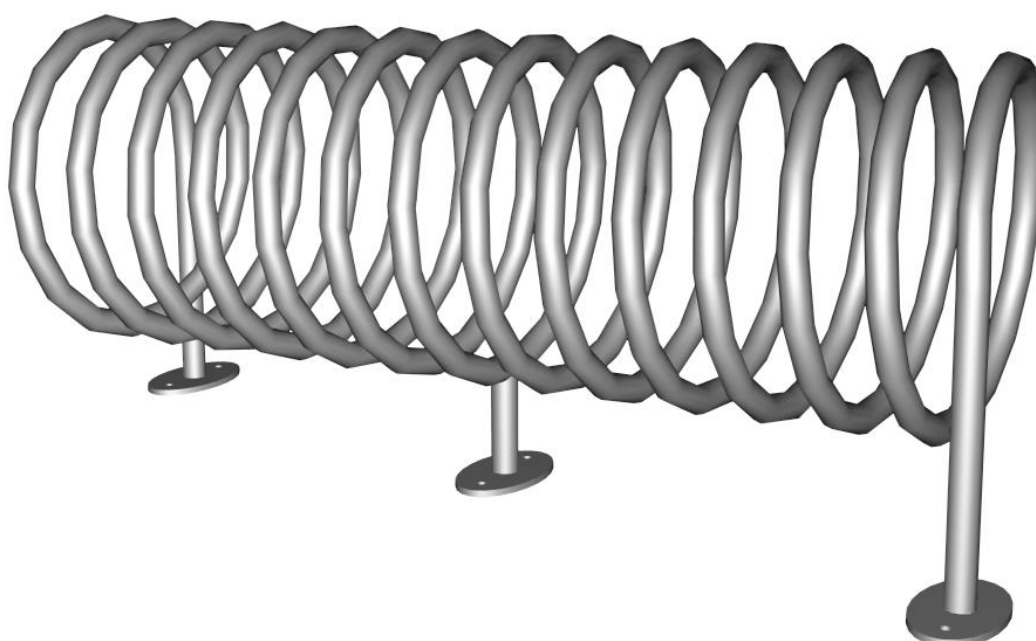

Szereléshez ajánlott tartozékok:

Megnevezés	Méretek	Mennyiség
Horganyzott betondűbel FAZ 10/20/105 94982	M10 X 103	6 db



POLYDUCT®

A napsugárzással szembeni követelmény:

Kérjük, vegye figyelembe a kerékpártároló telepítésénél, hogy a napsugárzás hatására bekövetkező felmelegedést kerülni kell. Törekedjünk arra, hogy a kerékpártároló egy élő fa közelében, megfelelő tájolással kerüljön telepítésre.

Telepítés:

Kerékpártároló:


- Az összeszerelt kerékpártároló talppontjait, azaz a felületkezelte vázszerkezet talpait a helyszínen készített C20-s betontuskó felületén kell úgy elhelyezni úgy, hogy a talppontok egy vízszintes síkon helyezkedjenek el;
- A betontuskók középvonala közötti távolság nagysága 627 mm,
Betontuskók minimális méretei:
 - Magassága: 600 mm
 - Szélessége: 300 mm X 300 mm
- Az ellipszis talp 2 db M10 anyával és M10 fakötésű alátéttel kell lerögzíteni és 2 db M10 X100 betondübelrel.

M10 hatlapfejű anya (2 X 3)

**M10
fakötésű
alátét
(2 X 3)**

M10 X 100 betondübel (2 X 3)

Helyszínen készített C20-s betontuskó

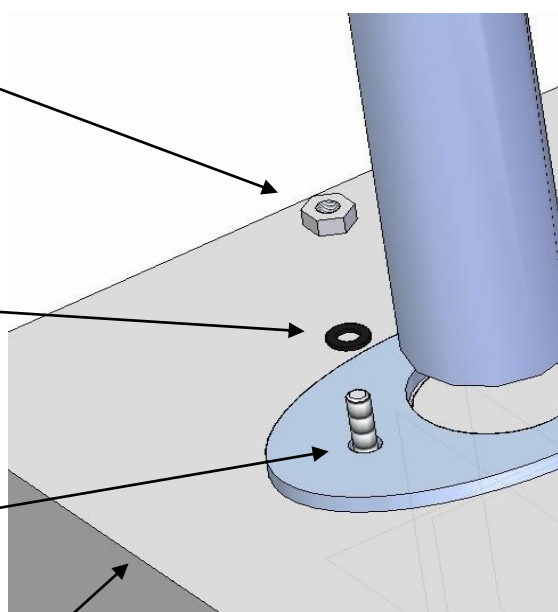



POLYDUCT®

Ellenőrzés és Karbantartási utasítás

Minden kerékpártároló ellenőrzés és karbantartás alá kell vetni. A termékekre vonatkozó szavatosság csak akkor adható meg, ha a termékek alapos ellenőrzése dokumentáltan megoldott.

Ellenőrzéssel és karbantartással hozzáértő személyt vagy egy kijelölt ellenőrző szervet kell megbízni!

Havi vizuális ellenőrzés:

- Ezen a vizsgálaton a látható károkat és az egyes elemek sérüléseit kell meghatározni.
- Kerékpártároló állapotának vizsgálata (megsérült-e, történt –e alakváltozás, törés, stabilan áll);
- Az erős igénybevételnek illetve vandalizmusnak kitett helyeken az ellenőrzést naponta el kell végezni.
- A rendkívüli károk, és törések által előidézett balesetveszélyes helyzeteket azonnali intézkedéssel kell megszüntetni. Ennek elsődleges módja a balesetveszélyes játszótéri eszközök használatának megakadályozása a hibák kijavításáig, vagy eszköz elbontásáig.
- Fémelemek:
 - megsérült-e valamelyik; nincs károsítás; kopás, sérülés esetén korrodálódás,
- Stabilitása, szilárdsága romlott-e;
- Kötőelemek: a csavarok szilárdan meg vannak húzva, a kötőelemek funkcionálisan biztonságosak, sérülésmentesek, nem korrodálódtak.



POLYDUCT®

Éves főellenőrzés:

A főellenőrzés során vizsgálni kell az időjárás okozta hatásokat, korhadás korrózió meglétét, a berendezések esetleges alakváltozásait, továbbá a végrehajtott javítások vagy a pótlólagosan beépített alkatrészek következtében létrejött biztonságot.

Továbbá:

Kiemelt figyelem:

Fém felületek felújítása, korrodált csomóponti elemek cseréje.



Ellenőrzési és karbantartási jegyzőkönyv

[illegible]