

SZERELÉSI UTASÍTÁS

Piknik asztal lócéval

Gyártó:

POLYDUCT ZRt.
4181 Nádudvar, Kabai út 62.

Piknik asztal lócéval fő egységei:


- Felületkezelte vázszerkezet
- Felületkezelte fa asztalrész és lócarész






POLYDUCT[®]

Felületkezelt vázszerkezet: Porfestés

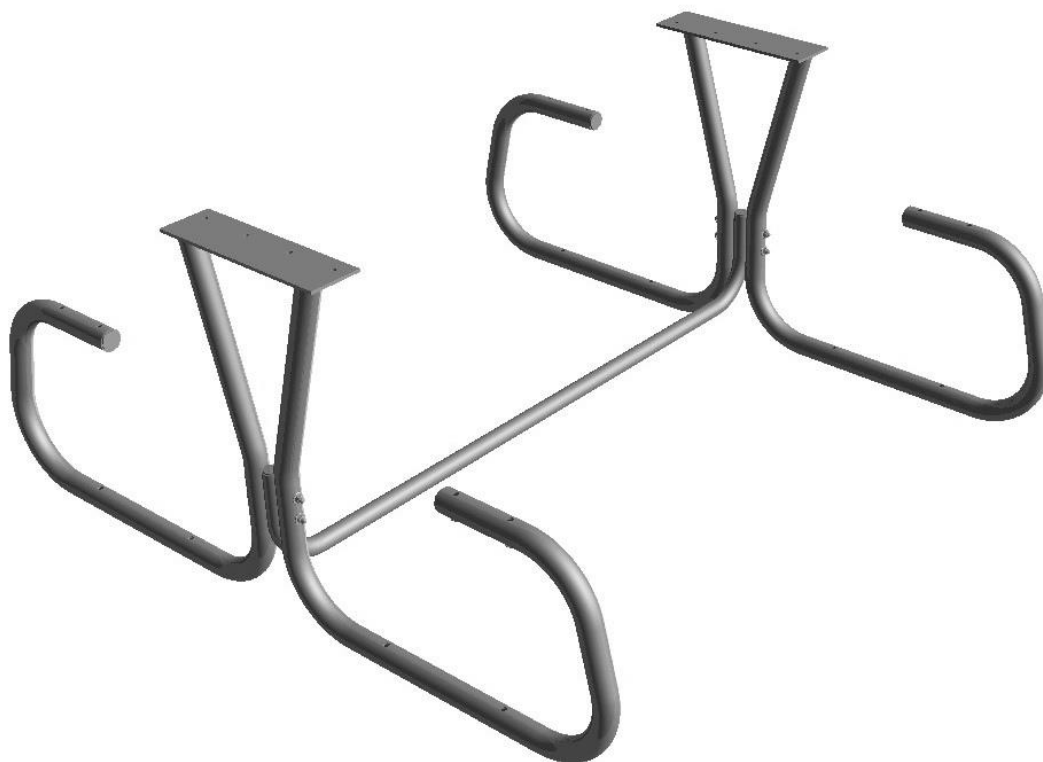

Felületkezelt fa asztalrész és lócarész: Speciális gombaölő réteg
Többrétegű színező festés

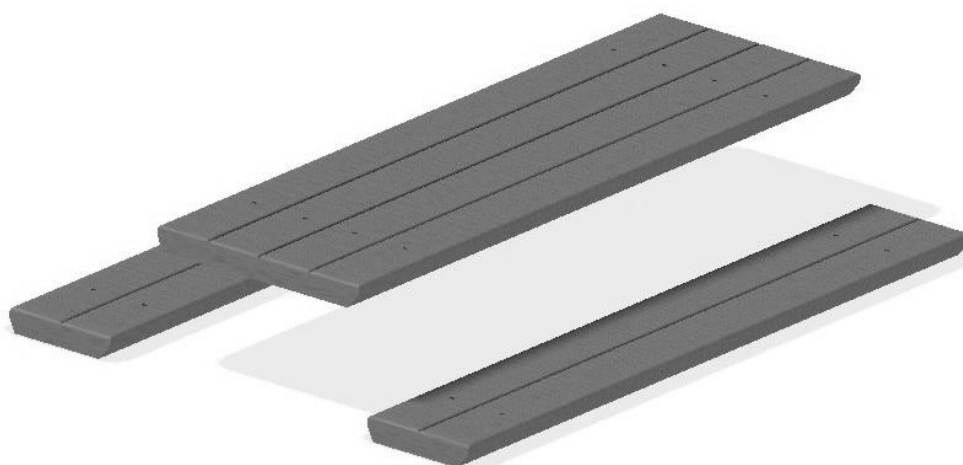

POLYDUCT[®]**Szereléshez mellékelt tartozékok:**

Megnevezés	Méretek	Mennyiség [db]
Fém vázszerkezet	1344 X 1480 X 681	1
Kereszttartó cső	Ø 33,7 X 2 X 1612	1
Csőláb laposvas alátéttel	(Ø42,4X3) 1480 X 100 X 681	2
Szélső asztal deszkák	1710 X 90 X 40	2
Középső asztal deszkák	1710 X 90 X 40	2
Lóca deszkák	1710 X 90 X 40	4
Horganyzott kapupánt csavar	M8X55	8
Horganyzott kapupánt csavar	M8X90	8
Horganyzott hatlapfejű csavar	M8X130	4
Horganyzott lapos alátét	M8	24
Horganyzott önzáró zártanya	M8	20

A napsugárzással szembeni követelmény:

- Kérjük, vegye figyelembe a termék telepítésénél, hogy a napsugárzás hatására bekövetkező felmelegedést kerülni kell. Törekedjünk arra, hogy egy élő fa közelében, megfelelő tájolással kerüljön telepítésre.

Szerelés:


- A kereszttartó cső összeszerelése a csőláb laposvas alátéttel nevezetű elemekkel mindkét oldalon, melyhez a rendelkezésre álló M8x130-as hatlapfejű csavar, illetve csavaronként 2 db alátét és 1 db M8-as önzáró zárt anya szükséges. A furatok helyei elő vannak fúrva, melyek következő ábrákon nyomon követhetőek. (Metszet 1.) A csavarok végleges rögzítése, szoros meghúzása a teljes összeszerelés után történjen meg, mivel addig a termék elemei könnyedén pozícionálhatóak.



lekerekítéssel rendelkező lécek kerülnek. (Metszet 2.)



- A kétoldali lócák lécei különböznek az asztal léceitől, mégpedig a furatok közötti távolságok nagyobbak. Rögzítésük kapupánt csavar (M8 X 90), alátét és önzáró zárt anya (M8) segítségével történjen. (Metszet 3.)
- A megfelelő pozicionálást követően 13-as villáskulcs segítségével meghúzzuk az M8-as anyákat.

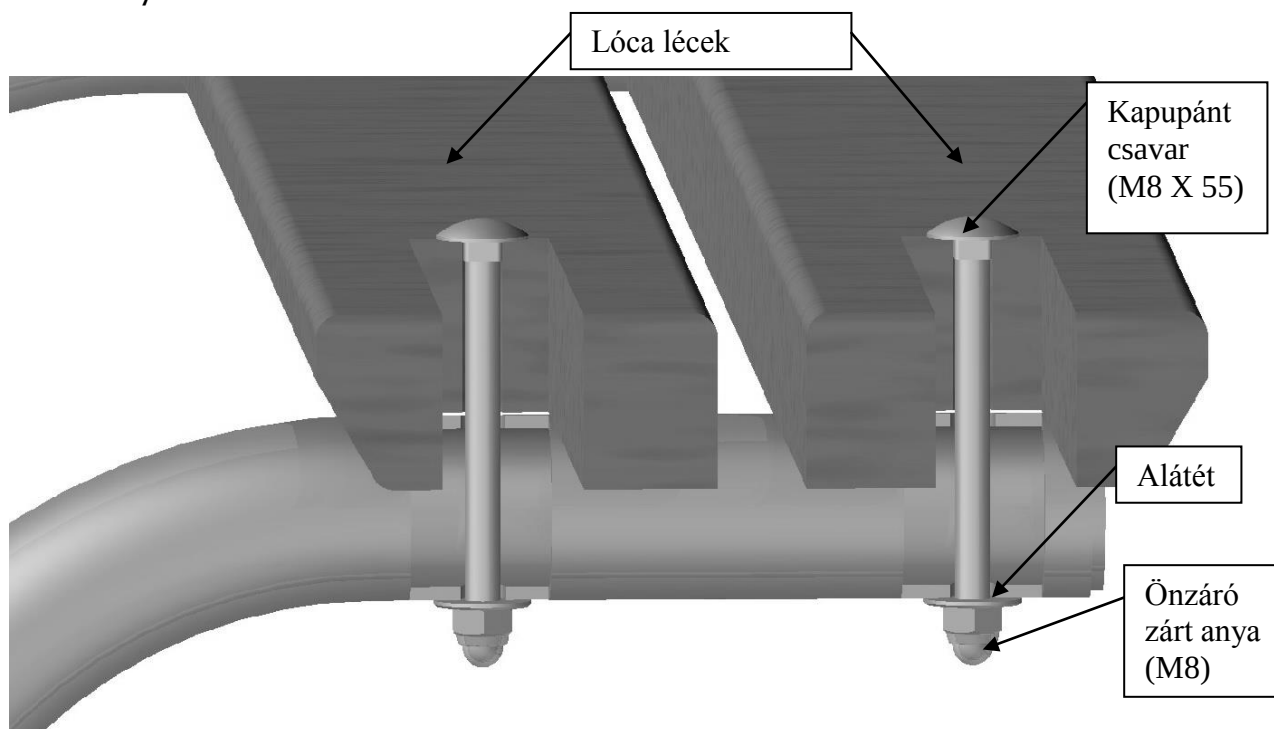


3. ábra Fém szerelvény és lócalécek rögzítése (Metszet 3.)


Telepítési javaslat:


Piknik asztal lócaival:

- Az összeszerelt termék csőlábainak vízszintes szakaszán lévő furatok a termék rögzítésére szolgálnak. Minimum C16 minőségű, síkfelületű betonra való elhelyezés esetén, a betonba furatokat fúrunk. A furatokba beton dübeleket helyezünk, melyek megfelelő magasságban kiemelkednek a betonlaptól. Ha a 8 rögzítési pont, így módon elkészült, a terméket furatonként egy fakötésű alátéttel és anyacsavarral leszorítjuk.
- A betontestek javasolt minimális méretei:
 - Magassága: 300 mm
 - Szélessége: 300 mm
 - Hosszúság: 420 mm

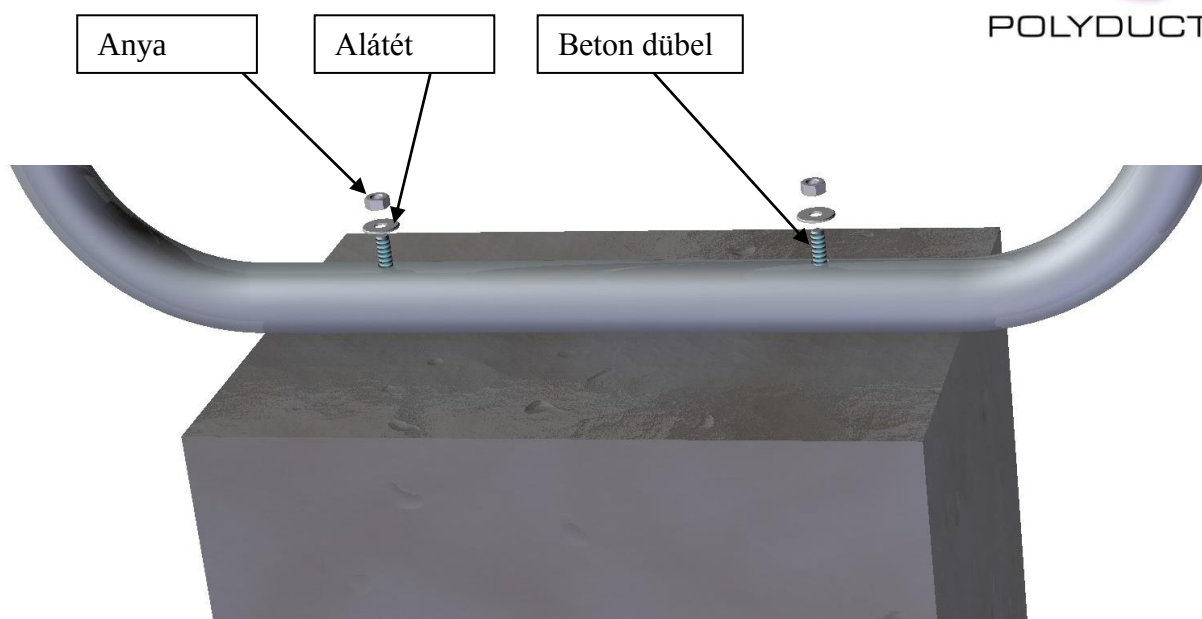

Betonalap ágyazatának kialakítása (méretek mm-ben)

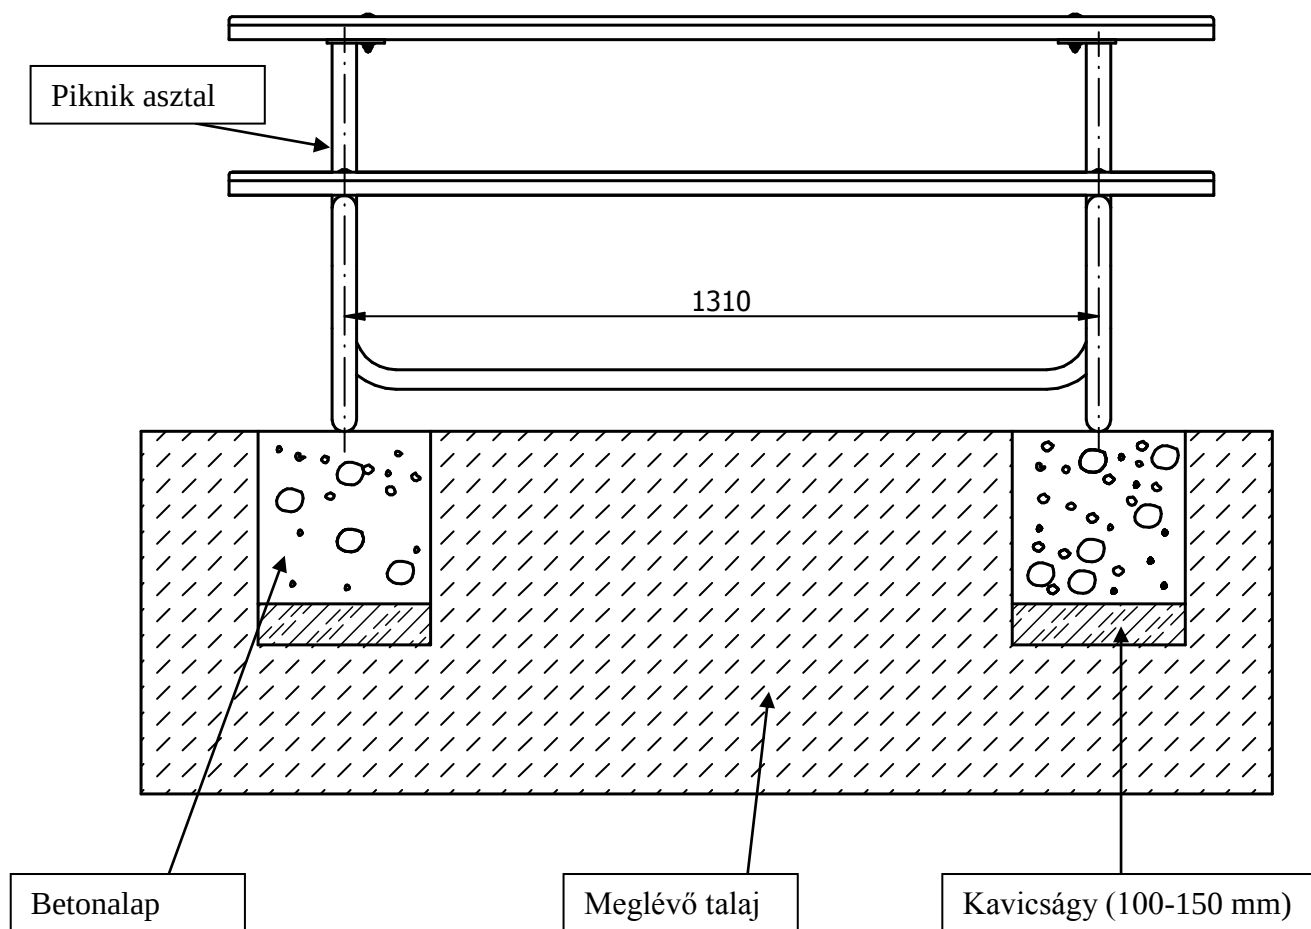

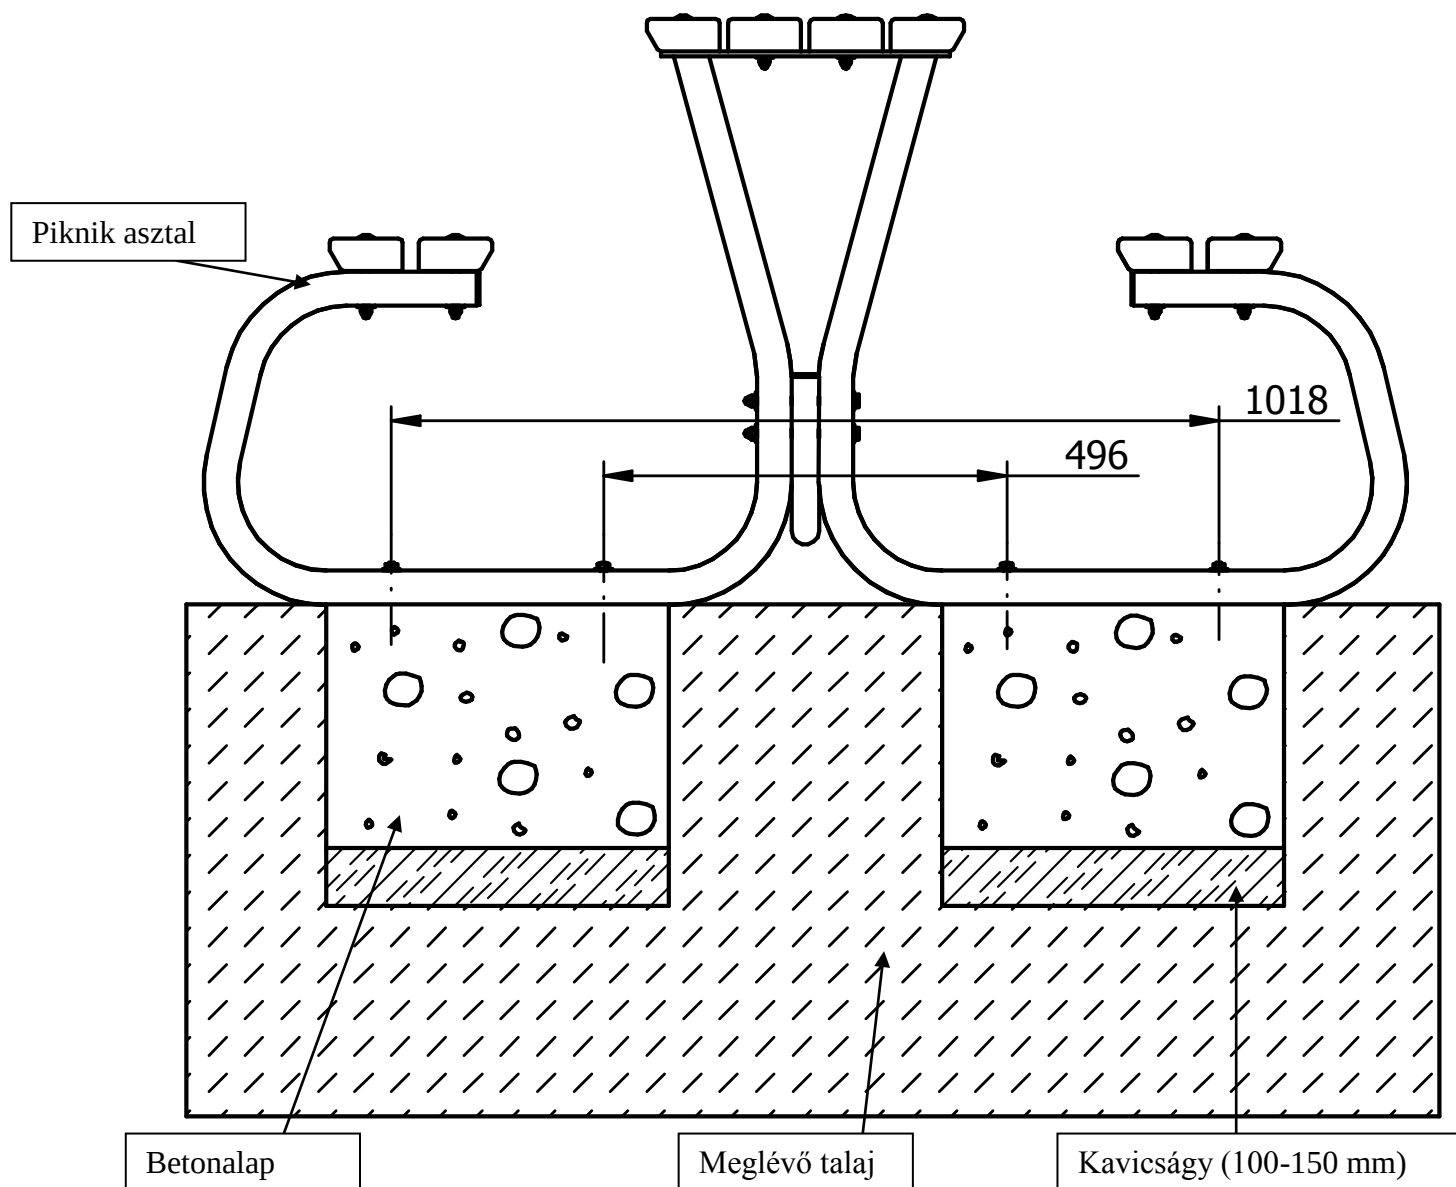

Ellenőrzés és Karbantartási utasítás

Minden terméket alapos ellenőrzés és karbantartás alá kell vetni. A termékekre vonatkozó szavatosság csak akkor adható meg, ha a termékek alapos ellenőrzése dokumentáltan megoldott.

Ellenőrzéssel és karbantartással hozzáértő személyt vagy egy kijelölt ellenőrző szervet kell megbízni!

Havi vizuális ellenőrzés:

Ezen a vizsgálaton a látható károkat és az egyes elemek sérüléseit kell meghatározni.

A termék állapotának vizsgálata (megsérült-e, történt –e alakváltozás, törés, stabilan áll);

Az erős igénybevételnek illetve vandalizmusnak kitett helyeken az ellenőrzést naponta el kell végezni.

A rendkívüli károk, és törések által előidézett balesetveszélyes helyzeteket azonnali intézkedéssel kell megszüntetni. Ennek elsődleges módja a balesetveszélyes játszótéri eszközök használatának megakadályozása a hibák kijavításáig, vagy eszköz elbontásáig.

Ellenőrzés:

- Fémelemek:
megsérült-e valamelyik nincs károsítás; kopás, sérülés esetén korrodálódás,
- Stabilitása, szilárdsága romlott-e;
- Kötőelemek: a csavarok szilárdan meg vannak húzva a kötőelemek funkcionálisan biztonságosak, sérülésmentesek, nem korrodálódtak.
- Fa felületek: a festék és a lazúr rétege sérült-e, esetleges törés

Évente felületkezelés:

P100 csiszoló papír segítségével a faléceken található lazúr réteg eltávolítása és újra festése vastag lazúrral.

Éves főellenőrzés:

A főellenőrzés során vizsgálni kell az időjárás okozta hatásokat, korhadás , korrózió meglétét, a berendezések esetleges alakváltozásait, továbbá a végrehajtott javítások vagy a pótlólagosan beépített alkatrészek következtében létrejött biztonságot.

Továbbá:

Kiemelt figyelem:
Fém felületek felújítása, korrodált csomóponti elemek cseréje.



Ellenőrzési és karbantartási jegyzőkönyv

[illegible]